


Картриджные прессостаты ACB


Картриджные прессостаты могут использоваться в системах холодоснабжения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов.

- Диапазон уставок давления от $-0,5$ до 45 бар
- Простота установки и эксплуатации
- Заводские неизменяемые настройки
- Применяются для всех CFC, HCFC, HFC хладагентов
- Класс защиты IP40, IP65
- Количество циклов срабатывания 100 000
- Присоединительные кабели AWG18 длиной $1,5$ м ($59''$) для стандартных моделей прессостатов
- Нагрузка до 6 А
- Автоматический или ручной сброс
- Вес $0,073$ кг с автоматическим и $0,082$ кг с ручным сбросом

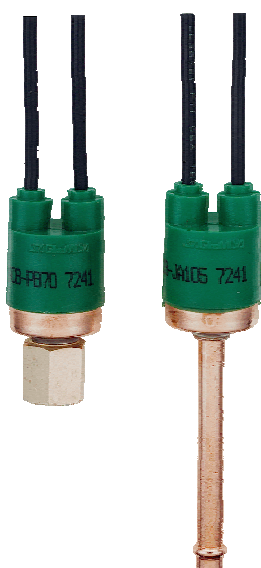

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

A – SPST-NO, B – SPST-NC, C – SPDT

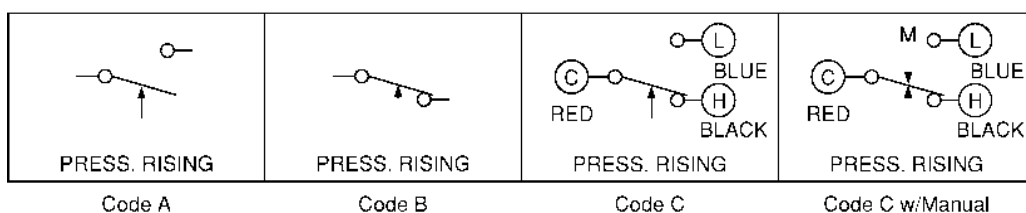

Технические характеристики стандартных моделей прессостатов ACB

	Сброс	Cut out	Cut in	Контактная система	Тип присоединения			Кодовый номер	Тип	
		бар	бар		Пайка		7/16-20 UNF под вальцовку с запресовочным кольцом			
					6 мм	1/4"				
Защита компрессора по низкому давлению	automatic	0,5 ± 0,4	1,5 ± 0,3	SPST-NO	x			061F7518	ACB-2UA518W	
	automatic	0,5 ± 0,4	1,5 ± 0,3	SPST-NO		x		061F7519	ACB-2UA519W	
	automatic	0,5 ± 0,4	1,5 ± 0,3	SPST-NO			x	061F7520	ACB-2UA520W	
	automatic	0,7 ± 0,5	1,7 ± 0,4	SPST-NO	x			061F7521	ACB-2UA521W	
	automatic	0,7 ± 0,5	1,7 ± 0,4	SPST-NO		x		061F7522	ACB-2UA522W	
	automatic	0,7 ± 0,5	1,7 ± 0,4	SPST-NO			x	061F7523	ACB-2UA523W	
	automatic	0,7 ± 0,5	1,7 ± 0,4	SPDT			x	061F9058	ACB-2UC60W	NEW
	automatic	1,7 ± 0,5	2,7 ± 0,4	SPST-NO	x			061F7524	ACB-2UA524W	
	automatic	1,7 ± 0,5	2,7 ± 0,4	SPST-NO		x		061F7525	ACB-2UA525W	
	automatic	1,7 ± 0,5	2,7 ± 0,4	SPST-NO			x	061F7526	ACB-2UA526W	

	Сброс	Cut out	Cut in	Контактная система	Тип присоединения			Кодовый номер	Тип	
		бар	бар		Пайка		7/16-20 UNF под вальцовку с запресовочным кольцом			
					6 мм	1/4"				
Защита компрессора по высокому давлению	automatic	18 ± 0,7	13 ± 1,2	SPST-NC	x			061F7504	ACB-2UB504W	
	automatic	18 ± 0,7	13 ± 1,2	SPST-NC		x		061F7505	ACB-2UB505W	
	automatic	18 ± 0,7	13 ± 1,2	SPST-NC			x	061F7506	ACB-2UB506W	
	automatic	18 ± 0,7	13 ± 1,2	SPDT			x	061F9057	ACB-2UC59W	NEW
	automatic	23 ± 0,7	19 ± 1,2	SPST-NC			x	061F8494	ACB-2UB465W	NEW
	automatic	23 ± 0,7	19 ± 1,2	SPDT			x	061F9056	ACB-2UC58W	NEW
	manual	23 ± 0,7	19 ± 1,2	SPDT			x	061F9243	ACB-PC62M	NEW
	automatic	26 ± 1	20 ± 1,5	SPST-NC	x			061F7507	ACB-2UB507W	
	automatic	26 ± 1	20 ± 1,5	SPST-NC		x		061F7508	ACB-2UB508W	
	automatic	26 ± 1	20 ± 1,5	SPST-NC			x	061F7509	ACB-2UB509W	
	manual	26 ± 1	(20 ± 2)	SPST-NC	x			061F9703	ACB-2UB803MW	
	manual	26 ± 1	(20 ± 2)	SPST-NC		x		061F9714	ACB-2UB814MW	
	manual	26 ± 1	(20 ± 2)	SPST-NC			x	061F9713	ACB-2UB813MW	
	manual	26 ± 1	20 ± 1,5	SPDT			x	061F9055	ACB-2UC57W	NEW
	automatic	28 ± 1	21 ± 1,5	SPST-NC	x			061F7510	ACB-2UB510W	
	automatic	28 ± 1	21 ± 1,5	SPST-NC		x		061F7513	ACB-2UB513W	
	automatic	28 ± 1	21 ± 1,5	SPST-NC			x	061F7514	ACB-2UB514W	
	manual	28 ± 1	21 ± 1,5	SPST-NC			x	061F9522	ACB-2UB327MW	
	automatic	28 ± 1	21 ± 1,5	SPDT			x	061F9054	ACB-2UC56W	NEW
	manual	28 ± 1	21 ± 1,5	SPDT			x	061F9242	ACB-PC61M	NEW
	automatic	31 ± 1	24 ± 1,5	SPST-NC	x			061F8493	ACB-2UB464W	NEW
	automatic	31 ± 1	24 ± 1,5	SPST-NC			x	061F8492	ACB-2UB463W	NEW
	automatic	31 ± 1	24 ± 1,5	SPDT			x	061F9053	ACB-2UC55W	NEW
	automatic	42 ± 1,2	33 ± 2	SPST-NC	x			061F7515	ACB-2UB515W	
	automatic	42 ± 1,2	33 ± 2	SPST-NC		x		061F7516	ACB-2UB516W	
	automatic	42 ± 1,2	33 ± 2	SPST-NC			x	061F7517	ACB-2UB517W	
	manual	42 ± 1,2	33 ± 2	SPST-NC			x	061F9575	ACB-2UB461MW	NEW
	automatic	42 ± 1,2	33 ± 2	SPDT			x	061F9052	ACB-2UC54W	NEW
Реле для вентиляторов	automatic	8,5 ± 1,2	11 ± 0,8	SPST-NO			x	061F8490	ACB-2UA392W	NEW
	automatic	8,5 ± 1,2	11 ± 0,8	SPST-NO	x			061F8491	ACB-2UA393W	NEW
	automatic	13 ± 1,5	16 ± 1	SPST-NO			x	061F8333	ACB-2UA305W	NEW
	automatic	13 ± 1,5	16 ± 1	SPST-NO	x			061F8334	ACB-2UA306W	NEW

Минимальное количество заказа стандартных моделей прессостатов составляет 20 шт (industry pack).

ЗАО «Данфосс»
Москва, Полковая 13 тел. (095) 792-57-57



www.danfoss.com/russia
отдел холодильной техники и кондиционирования