

Система ОТТАЙКИ ГОРЯЧИМ ГАЗОМ


Отныне во всех низкотемпературных моделях нашего производства будет применяться новая система оттайки горячим газом.

Новая система делает ненужным змеевик по всей длине ванны.

Новая система включает в себя пару труб для обогрева зоны слива воды.

В холодильниках уже установлены трубы:

- Подачи сжиженного хладагента
- Выхода газообразного хладагента (используется также как труба подачи горячего газа)
- Выход горячего газа
- Выхода горячего газа (с обратным клапаном)

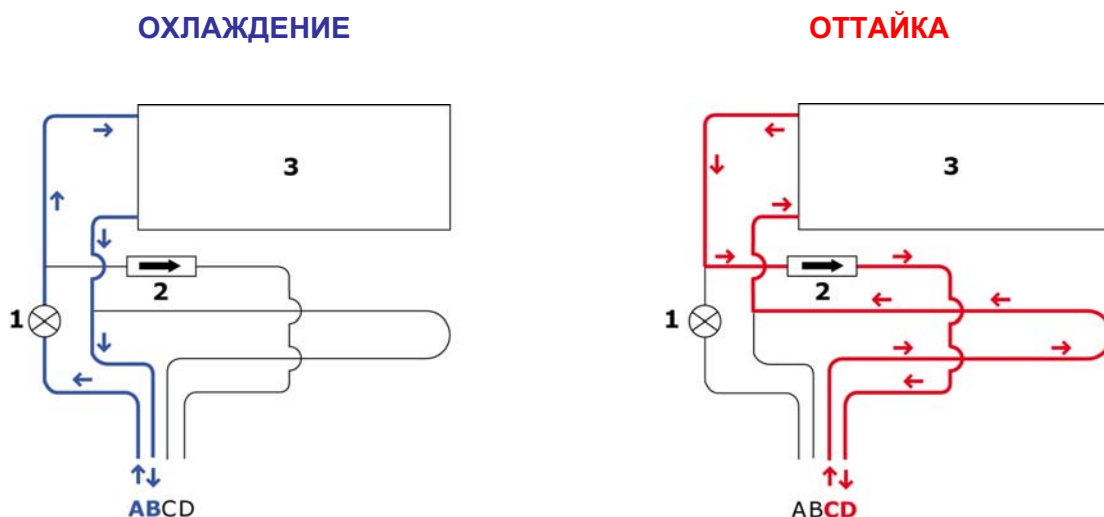

- A ПОДАЧА СЖИЖЕННОГО ХЛАДАГЕНТА
- B ВЫХОД ГАЗООБРАЗНОГО ХЛАДАГЕНТА / ВХОД ГОРЯЧЕГО ГАЗА
- C ВХОД ГОРЯЧЕГО ГАЗА
- D ВЫХОД ГОРЯЧЕГО ГАЗА

- 1 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
- 2 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
- 3 ИСПАРИТЕЛЬ
- 4 ТРУБЫ ОБОГРЕВА СЛИВА ВОДЫ

За дополнительной информацией просим обращаться к менеджерам по продажам.

С уважением,

Арнег С.п.А

Отдел маркетинга и связей